

Zinken kraalrand prijsberekening


Maatvoering

De zinken kraalrand wordt altijd op gewenste maat gemaakt. De ontwikkelingsmaat is de totale breedte van het stuk zink waarvan de volledige kraalrand is gemaakt.

De maten verstaan we onder:

- 1 Kraal: standaard 65 mm ontwikkeld (hoogte 20mm).
- 2 Tussen de kraal en de eerste zetting (in mm).
- 3 Achterkant van de kraalrand (in mm).
- 4 Keerrand: standaard 10 mm.

De ontwikkelingsmaat is alle vier de maten bij elkaar opgeteld in mm.

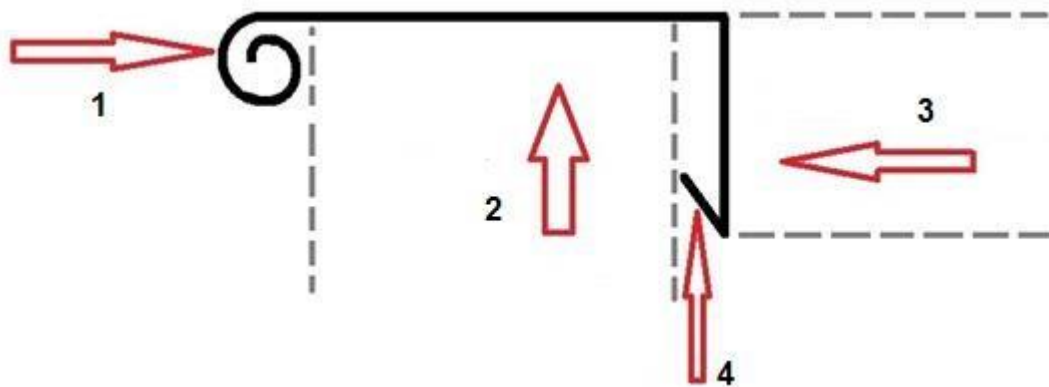

De maat 'tussen de kraal en de eerste zetting (nr. 2)' en de maat 'achterkant van de kraalrand (nr.3)' zou dus bij een eventuele bestelling van belang zijn.

Tevens is het belangrijk om het aantal graden van de opstand door te geven waar de kraal op bevestigd wordt. De zinken kraalrand in het voorbeeld is voor een opstand van 90 graden (haaks).

Bevestigingsklanken

De zinken kraalrand dient met bevestigingsklanken vastgezet te worden op de dakrand. De klanken worden eerst op de dakrand gefixeerd, waarna vervolgens de zinken kraalrand op bevestigd wordt.